

| 차양 | 가림건설 조은창 | JOE-04AA | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 26318237 |
|---|---|---|---|---|

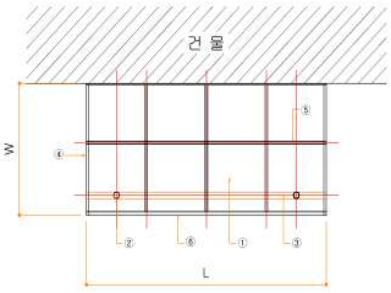



지 붕 평 면 도

| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 규격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 | 촌불연 경량알루미늄 복합시트 | 3mm | - |
| 2 | 기둥 | STS-304 | #101.6*1.5T | - |
| 3 | 기둥보 | STS-304 | ㅁ100*50*1.5T | - |
| 3-1 | | A6063-T5 | ㅁ100*50용 | - |
| 4 | 받침바 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T @1000 | - |
| 5 | 가로보 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T | - |
| 6 | 지붕처마 | STS-304 | HL판 THK 1.2T | - |
| 7 | 기둥커버 | A6063-T5 | ø101.6용 | - |

NOTE 기둥열 간격은 기본 3M로 하고, 현장에 따라 조정이 가능함.
기둥높이는 기본 2.5M로 하고 현장에따라 조정이 가능함.
지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함.

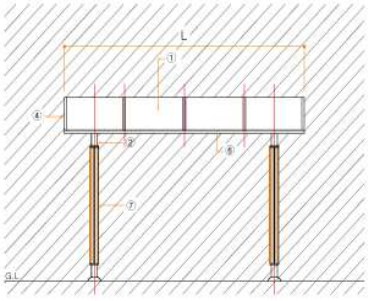



지 붕 입 면 도





지 붕 단 면 도

| 차양 | 가림건설조은창 | JOE-05AA | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 26318235 |
|---|---|---|---|---|

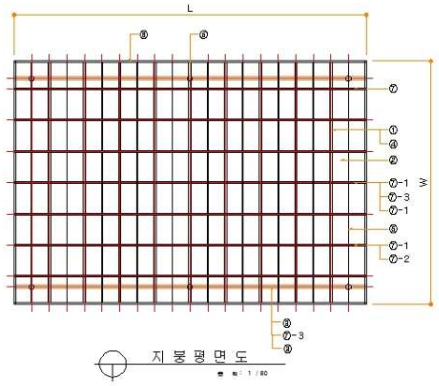



지 붕 평 면 도

| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 미장 | A6063-T5 | - |
| 2 | 지붕재 | 폴리카보네이트 3mm or<br>경량알루미늄 복합시트 3mm | 선택사항 |
| 3 | 기둥보 | STS-304 □100*100*1,5T | - |
| 4 | 밴딩바 | STS-304 □50*70*2,0T @1000 | - |
| 5 | | STS-304 □20*20*1,2T @1000 | - |
| 6 | 기둥 | STS-304 ø152,4*2,0T | - |
| 7 | 가로보 | STS-304 □40*40*1,2T | - |
| 7-1 | | STS-304 □50*70*2,0T | - |
| 7-2 | | STS-304 □50*50*2,0T | - |
| 7-3 | | STS-304 □ 20*30*1,5T | - |
| 8 | 지붕처마 | A6063-T5 | - |
| 8-1 | | STS-304 □30*50*1,2T | - |
| 9 | 기둥커버 | A6063-T5 | - |
| NOTE | | | |

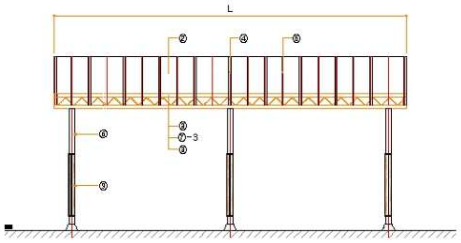



지 붕 입 면 도





지 붕 정 면 도

| 차양 | 가림건설조은창 | JOE-01AA | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 26318236 |
|---|---|---|---|---|





지 붕 평 면 도

| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 미장 | A6063-T5 | - |
| 2 | 지붕재 | 폴리카보네이트 3mm or<br>경량알루미늄 복합시트 3mm | 선택사항 |
| 3 | 가로보 | A6063-T5 | - |
| 3-1 | | STS-304 □40*60*1,5T | - |
| 3-2 | | STS-304 □50*70*1,5T | - |
| 3-3 | | STS-304 □40*40*1,2T | |
| 3-4 | | STS-304 □10*20*1,5T | |
| 3-5 | | STS-304 □100*50*1,5T | |
| 4 | 밴딩바 | STS-304 □50*50*1,5T @1000 | - |
| 4-1 | | STS-304 □20*20*1,2T @1000 | - |
| 5 | 기둥 | STS-304 ø101,6*1,5T | - |
| 6 | | STS-304 ø127*3,0T | - |
| 7 | 지붕처마 | A6063-T5 | - |
| 7-1 | | STS-304 □50*30*1,2T | - |
| 8 | 기둥커버 | A6063-T5 | - |
| 9 | 상부고정바 | STS-304 ø50,8*1,5T | - |
| 10 | 하부고정바 | STS-304 ø63,5*2,0T @3000 | - |
| NOTE | 기둥열 간격은 기본 3M로 하고, 현장에 따라 조정이 가능함.<br>기둥높이는 기본 4,5M로 하고 현장에 따라 조정이 가능함.<br>지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함. | | |





지 붕 입 면 도





지 붕 정 면 도

| 차양 | 가림건설조은창 | JOE-02AA | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 26318234 |
|---|---|---|---|---|

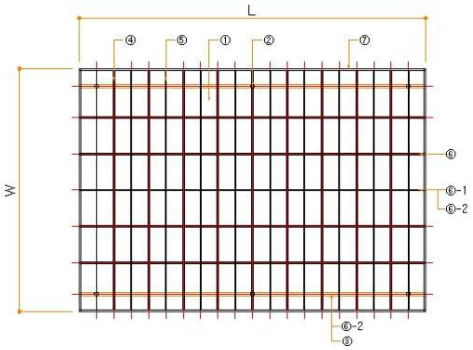



지 붕 평 면 도

| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 규격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 | 롱리카보네이트 or 경량알루미늄 복합시트 | 3mm | 선택사항 |
| 2 | 기둥 | STS-304 | ▫127*2.0T | - |
| 3 | 기둥보 | STS-304 | ▫ 100*50*1.5T | - |
| 4 | 밴딩바 | STS-304 | ▫50*70*1.5T @1000 | - |
| 5 | | STS-304 | ▫20*40*1.2T @1000 | - |
| 6 | 가호보 | STS-304 | ▫40*40*1.2T | - |
| 6-1 | | STS-304 | ▫50*70*1.5T | - |
| 6-2 | | STS-304 | ▫ 20*30*1.5T | - |
| 7 | 지붕처마 | STS-304 | HL판 THK 1.2T | - |
| NOTE 지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함. | | | | |

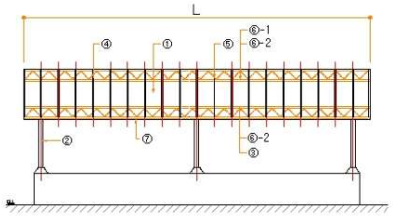



지 붕 입 면 도








지 붕 단 면 도

| 차양 | 가림건설 조은창 | 모델번호 기재 | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 23201357 |
|---|---|---|---|---|

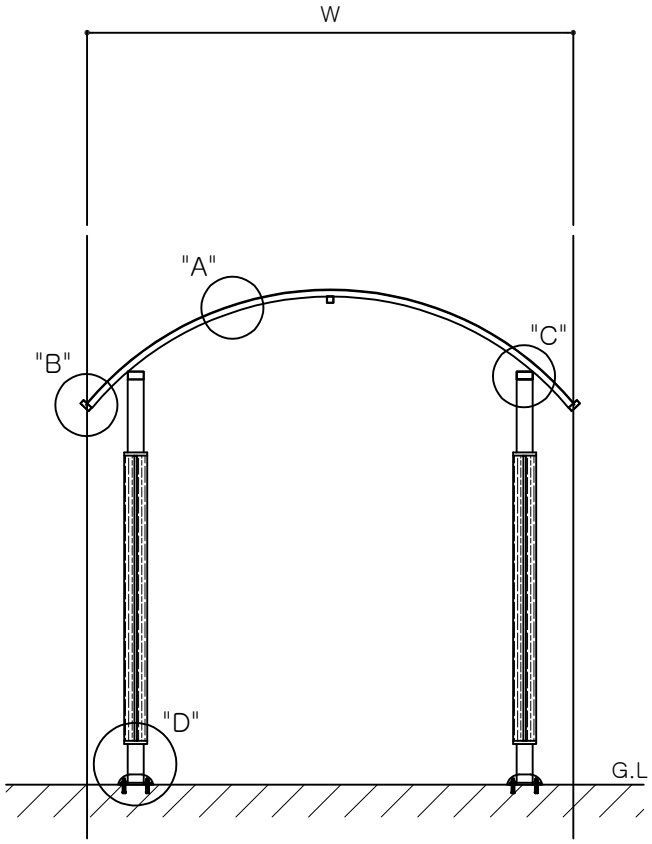


차 양 상 세 도


| 상세도 A | 상세도 B |
|---|---|
|  |  |
| **상세도 C** | **상세도 D** |
|  |  |







| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 규격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 | 폴리카보네이트 or 경량알루미늄 복합시트 | 3mm | 선택사항 |
| 2 | 기둥 | STS-304 | Ø101.6*1.5T | - |
| 3 | 기둥보 | STS-304 | ㅁ100*50*1.5T | - |
| 4 | 밴딩바 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T @1000 | - |
| 5 | 가로보 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T | - |
| 6 | 지붕처마 | STS-304 | HL판 THK 1.2T | - |
| 7 | 기둥커버 | A6063-T5 | Ø101.6용 | - |

NOTE 기둥열 간격은 기본 3M로 하고, 현장에 따라 조정이 가능함.
기둥높이는 기본 2.5M로 하고 현장에따라 조정이 가능함.
지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함.

| 차양 | 가림건설 조은창 | 모델번호 기재 | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 23201356 |
|---|---|---|---|---|

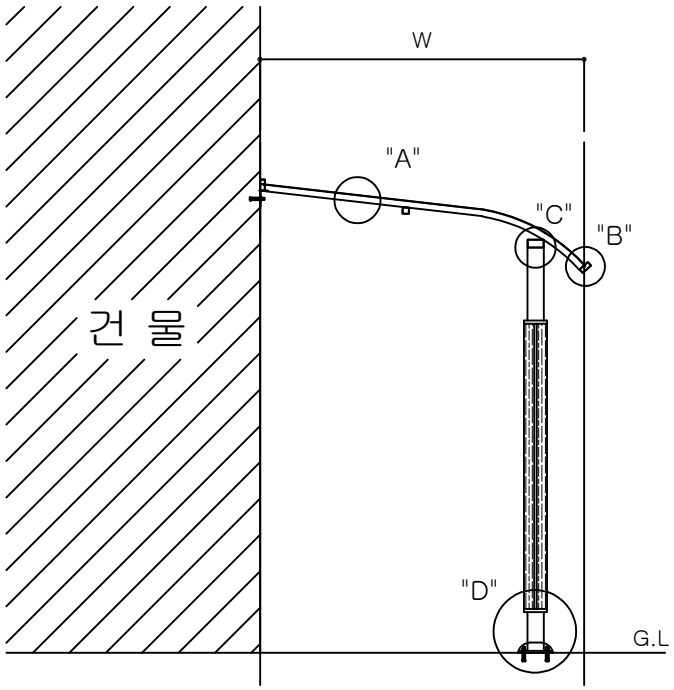


차 양 상 세 도


| 상세도 A | 상세도 B |
|---|---|
|  |  |
| **상세도 C** | **상세도 D** |
|  |  |



| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 규격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 | 폴리카보네이트 or<br>경량알루미늄 복합시트 | 3mm | 선택사항 |
| 2 | 기둥 | STS-304 | Ø101.6*1.5T | - |
| 3 | 기둥보 | STS-304 | ㅁ100*50*1.5T | - |
| 4 | 밴딩바 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T @1000 | - |
| 5 | 가로보 | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T | - |
| 6 | 지붕처마 | STS-304 | HL판 THK 1.2T | - |
| 7 | 기둥커버 | A6063-T5 | Ø101.6용 | - |


NOTE 기둥열 간격은 기본 3M로 하고, 현장에 따라 조정이 가능함.
기둥높이는 기본 2.5M로 하고 현장에 따라 조정이 가능함.
지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함.

| 차양 | 가림건설 조은창 | 모델번호 기재 | W1000 X L1000 | 나라장터물품식별번호 22923498 |
|---|---|---|---|---|

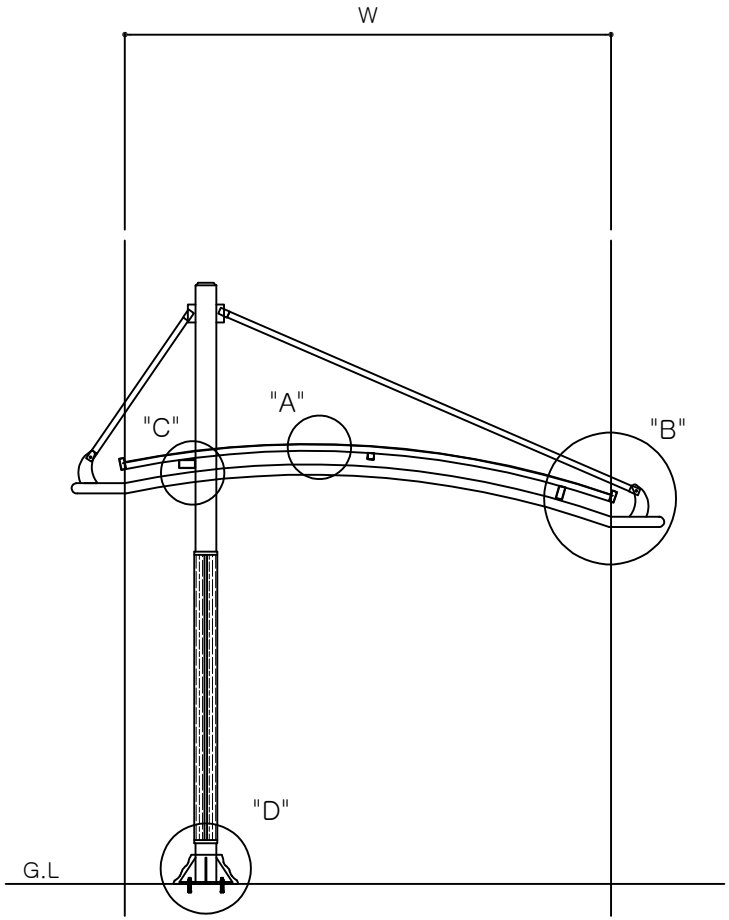



차 양 상 세 도


## 상세도 A





## 상세도 B

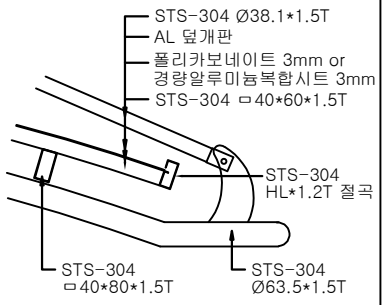


## 상세도 C

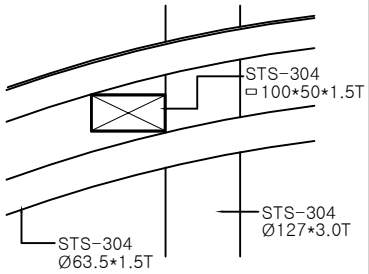


## 상세도 D




| 품번 | 주요 품목 명칭 | 재질 | 규격 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지붕재 | 폴리카보네이트 or 경량알루미늄 복합시트 | 3mm | 선택사항 |
| 2 | 기둥 | STS-304 | Ø127*3.0T | - |
| 3 | 밴딩바 | STS-304 | ㅁ40*60*1.5T @1000 | - |
| 4 | | STS-304 | ㅁ20*40*1.2T @1000 | - |
| 5 | 가로보 | A6063-T5 | 가로보용 | - |
| 5-1 | | STS-304 | ㅁ100*50*1.5T | - |
| 5-2 | | STS-304 | ㅁ40*40*1.2T | - |
| 5-3 | | STS-304 | ㅁ40*80*1.5T | - |
| 6 | 지붕처마 | STS-304 | HL판 THK 1.2T | - |
| 7 | 상부고정바 | STS-304 | Ø38.1*1.5T | - |
| 8 | 하부고정바 | STS-304 | Ø63.5*1.5T | - |
| 9 | 기둥커버 | A6063-T5 | Ø127용 | - |

NOTE 기둥열 간격은 기본 3M로 하고, 현장에 따라 조정이 가능함.
기둥높이는 기본 4.5M로 하고 현장에 따라 조정이 가능함.
지붕의 크기에 따라 기둥규격 조정 가능함.